


# Выключатели в боксах

## Информация для заказа

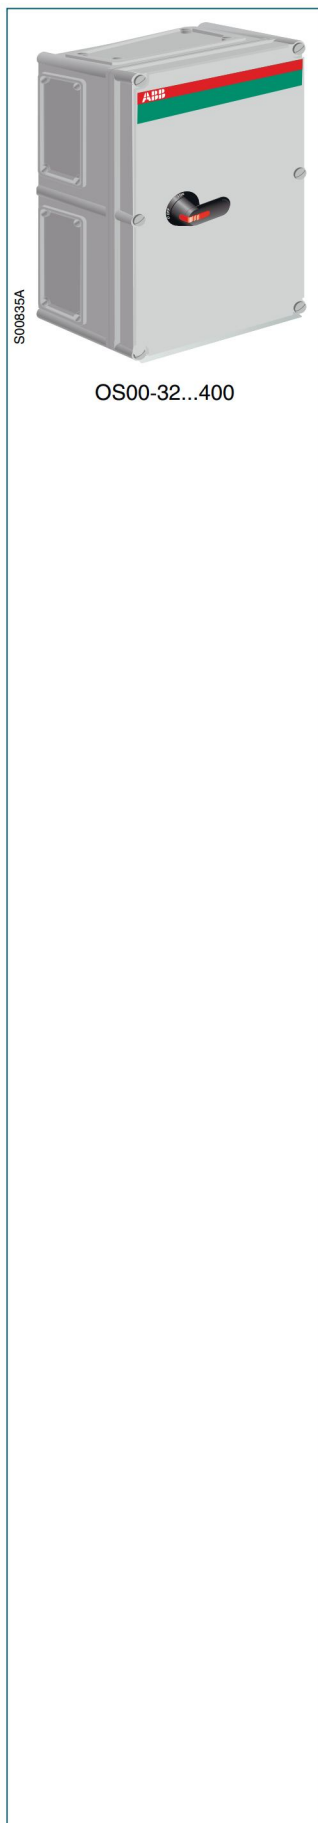

OS00-32...400

### Выключатели с предохранителями с фронтальным управлением в пластиковых боксах, DIN-тип, 3-полюсные, IP65

Поставляется без кабельных вводов, верхняя и нижняя сторона открыты. Кабельные вводы для С-фланцев или для кольцевых фланцев заказываются отдельно, смотри аксессуары. Эти вводы используются также для крепления выключателей в боксах. Фланцы также заказываются отдельно. Включает в себя черную рукоятку пистолетного типа (индикация I-0 и ON-OFF), N- и PE- клеммы.

$I_n$	Ном. рабочий ток	Подходит к предохран.	Кабельные вводы	Размер корпуса [мм]	Тип	Код заказа	Масса
+40°	AC-22 A / AC-23 A тип DIN			Ш В Г			[кг]
[A]	500 В [A/A]						

#### 3-полюса, IP54

Включает в себя черную рукоятку пистолетного типа (индикация I-0 и ON-OFF), N- и PE- клеммы. Стандартная перфорация, фланцы заказываются отдельно.

32	32/32	00	Фланец II	280 190 180	OS00-32A00FCC3B	1SCA022315R1450	2.8
63	63/63	00	Фланец II	280 190 180	OS00-63A00FCC3B	1SCA022315R1610	3.0
125	125/100	00	Фланец II	280 380 180	OS00A00FCC3B	1SCA022315R2260	4.9
135	135/100	00	Фланец II	380 560 180	OS00-160A00FCC3B	1SCA022315R2690	8.0
250	250/250	0-1	Фланец II	380 560 280	OS250D1FCC3B	1SCA022315R3070	13.8
400	400/400	0-2	Фланец II	380 560 280	OS400D2FCC3B	1SCA022315R3400	14.6

### Выключатели с предохранителями с фронтальным управлением в пластиковых боксах, DIN-тип, 4-полюсные, IP65

$I_n$	Ном. рабочий ток	Подходит к предохран.	Кабельные вводы	Размер корпуса [мм]	Тип	Код заказа	Масса
+40°	AC-22 A / AC-23 A тип DIN			Ш В Г			[кг]
[A]	500 В [A/A]						

Включает в себя черную рукоятку пистолетного типа (индикация I-0 и ON-OFF), N- и PE- клеммы. Стандартная перфорация, фланцы заказываются отдельно.

32	32/32	00	Фланец II	280 190 180	OS00-32A00FCC4B	1SCA022315R1880	3.0
63	63/63	00	Фланец II	280 190 180	OS00-63A00FCC4B	1SCA022315R2000	3.0
125	125/100	00	Фланец II	280 380 180	OS00A00FCC4B	1SCA022315R2420	5.2
135	135/100	00	Фланец II	380 560 180	OS00-160A00FCC4B	1SCA022315R2850	8.5
250	250/250	0-1	Фланец II	380 560 280	OS250D1FCC4B	1SCA022315R3230	14.0
400	400/400	0-2	Фланец II	560 760 250	OS400D2FCC4B	1SCA022628R6070	14.8