Трансформатор тока - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277637

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Шинный трансформатор, первичный ток 200 A AC; вторичный ток 5 A AC; класс точности 1; номинальная мощность 5 ВА.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 460200
GTIN	4046356460200
Вес/шт. (без упаковки)	282,200 g

Технические данные

Размеры

Круглый проводник первичной цепи (диаметр)	28 мм
Круглый проводник первичной цепи (ширина)	30 мм
Круглый проводник первичной цепи (высота)	15 мм
Круглый проводник первичной цепи (ширина)	20 мм
Круглый проводник первичной цепи (высота)	20 мм
Ширина	30 мм
Высота	80 мм
Глубина	60 мм
Ширина при альтернативном монтаже	60 мм
Высота при альтернативном монтаже	80 мм
Глубина при альтернативном монтаже	30 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 40 °C

Входные данные

Количество входов	1

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277637

Технические данные

Входные данные

Номинальный ток термической стойкости	I_{th} = 60 * I_n
Номинальный длительный ток термической стойкости	I_d = 1,2 * I_n
Номинальный импульсный ток	I_{dyn} = 2,5 * I_{th}
Номинальная частота: Стандартный преобразователь	50 Гц ... 60 Гц
Номинальная частота: прошедший поверку преобразователь	50 Гц
Коэффициент ограничения максимального тока	FS 5
Номинальная мощность	5 ВА
Номинальный первичный ток I_{pn}	0 A ... 200 A
Номинальный вторичный ток I_{sn}	5 A AC

Выходные данные

Тип подключения	Винтовые зажимы

Общие сведения

Вид преобразователя	Вставной преобразователь
Класс точности	1
Допускает официальную поверку	нет
Расчетное напряжение изоляции	1 кВ (Фаза/нейтраль)
Стандарты / нормативные документы	EN 50178
	EN 61869
Цвет	черный
Материал корпуса	WELLAMID 6600-PA66-GV 20 HWV0CP

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 50178
	EN 61869

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Чертеж

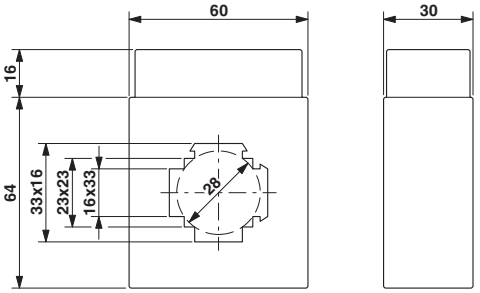

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277637

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210902
eCl@ss 6.0	27210902
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902
eCl@ss 9.0	27210902

ETIM

ETIM 3.0	EC002048
ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002048
ETIM 6.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121032

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Монтажные материалы

Трансформатор тока - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277637

Принадлежности

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 65 мм, планка держателя: 16 мм

Приспособления для монтажа - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Быстрое крепление преобразователя делает возможным быстрый монтаж преобразователей тока PACT на токоведущей шине. При установке достаточно силы пальцев, инструмент не требуется. Фиксирующие штифты: 40 мм, планка держателя: 16 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com