SIEMENS

Лист тех. данных 3SB3500-4LD11

22MM METAL ROUND ACTUATOR: CES KEY-OPER.SWITCH WITH 2 KEYS LATCHING 2 SWITCH POSITIONS O-I LOCK NO SSG 10, REM. POS. O+I WITH HOLDER

Рисунок аналогичен

Исполнение продукта	Отдельное устройство круглое
Корпус	
Количество положений управления	1
Орган управления	
Исполнение элемента приведения в действие	Переключатель с ключом
Режим работы элемента управления	с фиксацией
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	нет
Цвет	
• элемента управления	серебр.
Материал элемента управления	металл
наружный диаметр элемента управления	28,5 mm
Вид разблокировки	деблокировка ключом
Количество позиций переключения	2
Положение выключателя для вынимания ключа	O+I
Угол коммутации	
• вправо	50°

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

Изделие замка	CES

Переднее кольцо

Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	металл
Цвет переднего кольца	серебр.

Фиксатор

Материал держателя	Металл

Общие технические данные

Функция продукта	
• Функция аварийного отключения	нет
• функция аварийной остановки	нет
Степень защиты IP	IP67
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Частота коммутации максимальное	1 000 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	300 000
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S

Подсоединения/клеммы

Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1,4 ... 1,6 N·m

Безопасность

Значение B10	
• при высоком уровне согласно SN 31920	50 000
Доля опасных отказов	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	20 %
• при высоком уровне согласно SN 31920	20 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов)	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	100 FIT
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y

© Copyright Siemens

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления	переднее крепление
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm
Монтажная высота	64 mm
Монтажная ширина	28,5 mm
Монтажная глубина	29 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	Special Test Certificate	ABS

Shipping Approval			other		
LRS	PRS	RINA	Confirmation	Environmental Confirmations	Miscellaneous

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3500-4LD11

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3500-4LD11

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3500-4LD11

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3500-4LD11&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

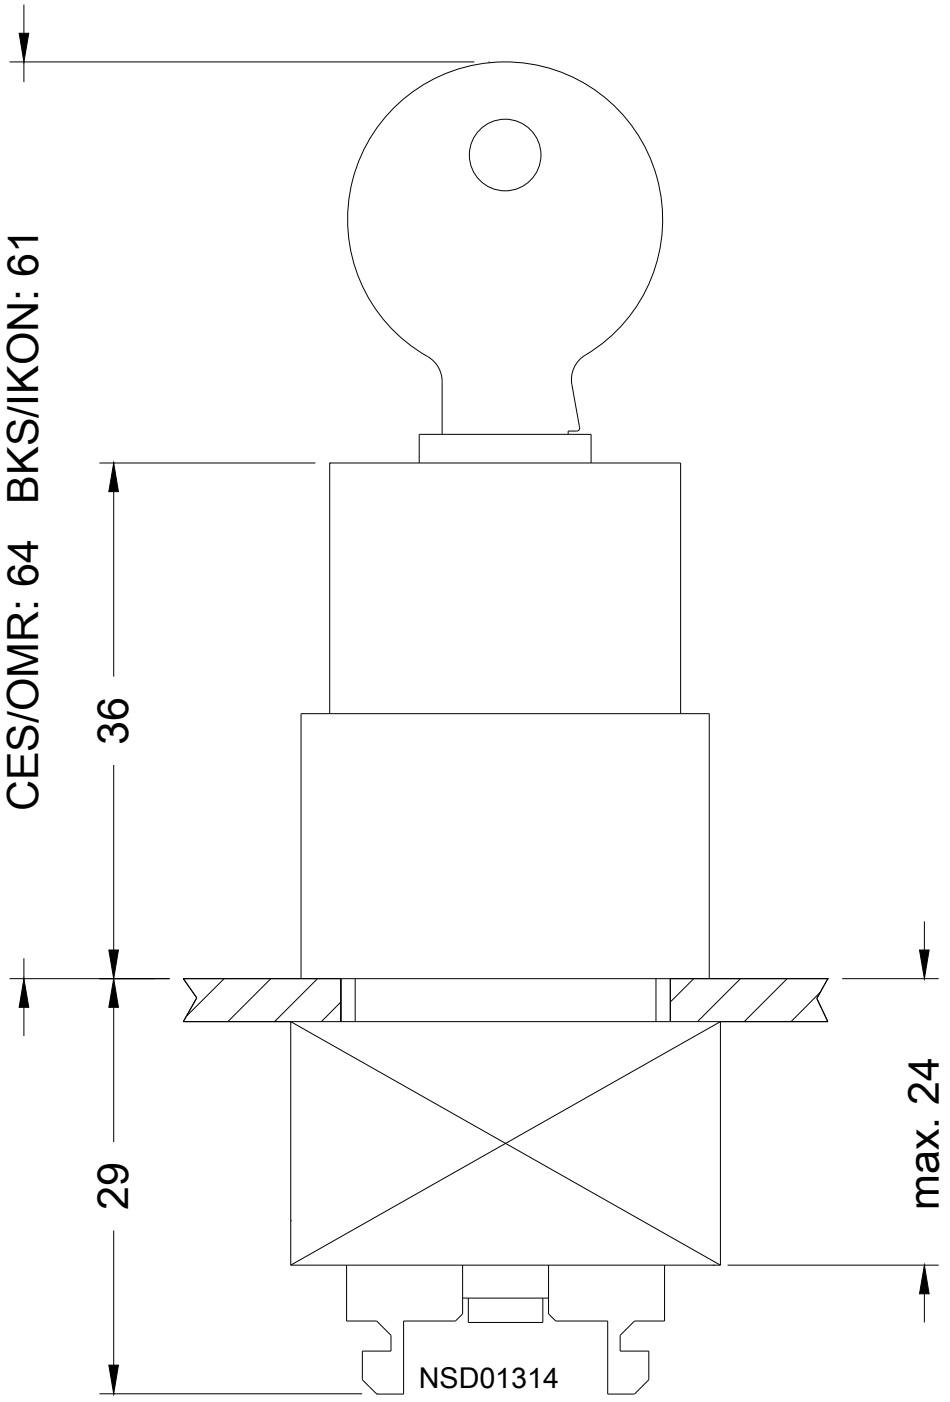

последнее изменение: 26.06.2017

Возможны изменения.
© Copyright Siemens